Tehnička kartica proizvoda

lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)



Lajsna s jezgrom FN **TURN-X**060 (XK060)

Trgovački naziv	**FN TURN-X**060 (XK060)
Materijal	Jezgra je izrađena od certificiranog MDF-a (70 % MDF-a s PEFC certifikatom), obložena poli propilenskom oblogom s elastičnim rubovima izrađenima od termoplastičnih elastomera (TPE).
Površina	Polipropilenska obloga
Boje	Različite UNI boje (neke približne RAL paleti)
Funkcija	☑ Stvara skladan spoj poda i zida ☑ Prekriva dilatacijske fuge
Svojstva	☑ Kombinacija drvnog materijala i plastike daje lajsni otpornost na udarce, vlagu i djelovanje sredstava za čišćenje ☑ Precizno izrađeni elastični rubovi od TPE-a (termoplastičnih elastomera) jamče dobro prianjanje uz zid i pod ☑ Glatka površina lajsne olakšava čišćenje i održavanje ☑ Donji elastični rub lajsne čvrsto prianja uz pod, sprječavajući nakupljanje prljavštine i prodor vlage u dilatacijsku fugu ☑ Proizvod ne sadrži halogene, klor, plastifikatore ni silikon


Tehnička kartica proizvoda


lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Dimenzije 60 mm x 13 mm x 2400 mm

Tehnički crtež

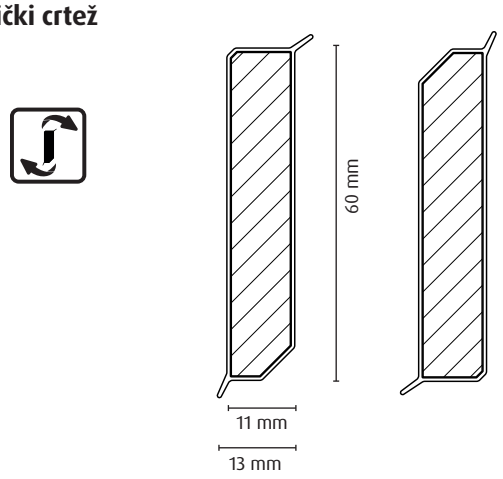

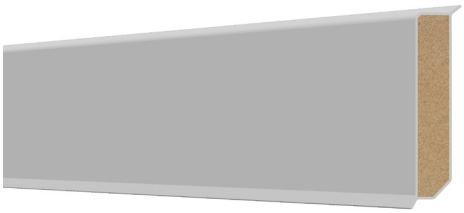

Pakiranje 1 pakiranje **FN TURN-X060** = 10 komada × 2,4 m

Lajsne pakiramo u kartonske kutije koje su osigurane ljepljivom trakom. Svaka kutija ima pro izvodnu etiketu s nazivom artikla i informacijom o broju komada u pakiranju.

Zaštitna folija Površina lajsni u UNI bojama zaštićena je prozirnom zaštitnom folijom koju je potrebno ukloniti nakon završetka montaže lajsni.

Oznakovanje proizvoda Svaka lajsna sadrži naziv proizvoda, podatak o dimenzijama, broj boje, EAN kod te adresu subjekta koji proizvod stavlja na tržište.

Bruto težina 1,14 kg

Logistički podaci

FN TURN-X060 (XK060)	**Pakiranje**	**Paleta**
Količina [komada]	10	450
Težina [kg]	12	533
Dimenzije [mm] (w x sz x dł)	70 x 130 x 2415	764 x 720 x 2430

Carinska tarifa 4411 14 95

Skladištenje Lajsne treba skladištiti na ravnoj površini: moraju biti položene vodoravno na suhom mjestu, zaštićenom od vremenskih utjecaja. Prije montaže lajsne treba aklimatizirati, odnosno držati najmanje 48 sati u prostoriji u kojoj će biti ugrađene kako bi se prilagodile temperaturi i vlažnosti okoline. Takav postupak sprječava nastanak naprezanja u materijalu i moguća deformiranja nakon montaže.

Tehnička kartica proizvoda

lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Certyfikati

www.blauer-engel.de/uz176

Provjera podloge prije montaže

Prije početka montaže lajsni potrebno je provjeriti je li površina zida prikladna za odabranu metodu pričvršćivanja. U slučaju površina koje sadrže plastifikatore, potrebno je provjeriti je li ljepilo koje se koristi za montažu kompatibilno s takvom podlogom.

Važne norme

Prilikom montaže ovog proizvoda potrebno je pridržavati se važećih nacionalnih normi, smjernica i propisa te primjenjivati tehničke zahtjeve i općeprihvaćena pravila struke.

<u>Posebno se primjenjuju sljedeće norme i smjernice:</u>

- ☑ DIN 18365 „Ocjena i priprema podloga za radove na polaganju podnih obloga i parketa“
- ☑ DIN 18560 „Estrisi u graditeljstvu“
- ☑ DIN 18202 „Tolerancije u graditeljstvu za građevinske objekte i građevinske elemente“
- ☑ VOB/C „Opći tehnički ugovorni uvjeti za izvođenje građevinskih radova“

Prije montaže lajsni potrebno je provjeriti sljedeće parametre podloge.

Čistoća podloge

Podloga mora biti čista i bez bilo kakvih onečišćenja kao što su ulje, vosak, boje, gips, ostaci ljepila ili druge tvari koje mogu smanjiti prianjanje ljepila. Prije početka montaže lajsni može biti potrebno mehaničko čišćenje podloge za lijepljenje (npr. glodanjem ili brušenjem).

Čvrstoća

Podloga mora biti dovoljno čvrsta.

Nosivost

Potrebno je ukloniti sve labave ili porozne dijelove podloge.

Pukotine i zazori

Sve pukotine i zazore u podlozi potrebno je čvrsto i trajno ispuniti.
Treba imati na umu da se dilatacijske fuge ne smiju oštetiti niti zatvoriti.

Dilatacije

Pri svim susjednim građevinskim elementima potrebno je osigurati odgovarajuće dilatacijske razmake.

Klima u prostoriji

☑ Temperatura zraka	⇨	18–26 °C
☑ Temperatura površine	⇨	15–22 °C
☑ Relativna vlažnost zraka	⇨	40–65 %

Ravnost podloge

Prema normi DIN 18202, za uobičajene zahtjeve dopuštena su odstupanja ravnosti površine do najviše 4 mm na duljini od 1 m. Na temelju dugogodišnjeg iskustva u montaži naših lajsni preporučujemo da ta odstupanja ipak ne prelaze 2 mm po metru.

Vlažnost

Površina za lijepljenje mora biti suha
Primjenom CM metode (karbidne metode) potrebno je prije montaže višekratno provjeriti vlažnost podloge. U skladu s normom DIN 18560-1, ne smije se prekoračiti dopuštena razina vlage estriha, koja iznosi:

Tehnička kartica proizvoda

lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Vlažnost

☑	Cementni estrih (CT)	grijani	< 1,8 % mas.
		negrijani	< 2,0 % mas.
☑	Anhidritni estrih (CA)	grijani	< 0,3 % mas.
		negrijani	< 0,5 % mas.

<u>Dopuštena preostala vlažnost za druge vrste podloga:</u>

☑	Gipsana žbuka	⇨	< 0,5 % mas.
☑	Cementna žbuka	⇨	< 2,5 % mas.
☑	Vapnena žbuka	⇨	< 2,0 % mas.
☑	Beton	⇨	< 2,0 % mas.

Montaža

Klejenje

Za brzu i pouzdanu montažu lajsni preporučujemo korištenje FN Neuhofer termo-ljepila. Naša tehnologija jamči stabilno spajanje elemenata te omogućuje učinkovitu primjenu uz kratko vrijeme stvrdnjavanja, što značajno ubrzava montažu.

Za rezanje giljotinom

Završna obrada lajsne bez upotrebe dodatnog pribora

Unutarnji i vanjski kutovi te završeci izrađuju se izravno iz lajsne pomoću namjenske FN Neuhofer giljotine. Primjena ovog inovativnog alata jamči najveću preciznost i uštedu vremena te omogućuje točnu izradu svih elemenata uz očuvanje kontinuiteta lajsne.
Zatvorena površina vanjskog kuta učinkovito štiti jezgru od vlage, što znači dulji vijek trajanja lajsni i izostanak problema s deformacijama. Zahvaljujući tome, lajsne s jezgrom godinama zadržavaju estetski izgled, eliminirajući dodatne troškove povezane s potrebom zamjene pribora.

Čišćenje i održavanje

Lagano zaprljanu površinu lajsne možete obrisati vlažnom krpom.
U slučaju jačih onečišćenja potrebno je koristiti standardno sredstvo za čišćenje koje se uobičajeno upotrebljava u kućanstvu, pritom se pridržavajući uputa za doziranje sredstva prema preporukama proizvođača.

Ne koristiti

Sredstva za čišćenje koja sadrže sastojke s abrazivnim, kiselim ili izbjeljujućim svojstvima.
Spužve i materijale za čišćenje s abrazivnom strukturom.

Zbrinjavanje otpada

Kôd otpada

- ☑ 20 01 39 Plastika
- ☑ 15 01 01 Ambalaža od papira i kartona

Razvrstavanje otpada

- ☑ Plastika – u žuti spremnik ili vreću.
- ☑ Čisti kartoni i papirnata ambalaža – u spremnik za papir ili plavi spremnik.

Važni propisi

U skladu sa Zakonom o otpadu (14. prosinca 2012., s kasnijim izmjenama), spaljivanje ili odlaganje otpada dopušteno je isključivo uz suglasnost preuzimatelja otpada i nadležnog tijela.

Napomena

Kako bi se osigurala ujednačena boja, preporučuje se da se u okviru istog projekta ugrađuju lajsne iz iste isporuke (proizvodne serije).

Jamstvo

Isključuje se odgovornost za materijalne i pravne nedostatke, a jedina osnova odgovornosti jest dano jamstvo pod uvjetima koje je Poduzetnik odredio u ovom dokumentu.

Tehnička kartica proizvoda

lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Odgovornost

Naručitelj je obvezan, uz zadržavanje ostalih prava Poduzetnika, prijaviti sve zahtjeve, posebno one koji se odnose na nedostatke, ali i zahtjeve za naknadu štete, ukoliko nisu isključeni u skladu s dolje navedenim odredbama, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od utvrđivanja nedostatka, neovisno o tome je li robu preuzeo s pridržajem, u pisanom obliku i uz odgovarajuću dokumentaciju, te omogućiti Poduzetniku ili trećoj osobi koju on odredi pregled reklamiranog proizvoda i sastavljanje pisanog izvješća.

Preduvjet za razmatranje jamstvenog zahtjeva (reklamacije) od strane Poduzetnika jest da Naručitelj u pisanoj prijavi navede serijske brojeve i brojeve serije reklamiranih proizvoda; u protivnom će prijava ostati nerazmotrena.

Jamstvo i odgovornost u okviru gore navedenih uvjeta prestaju vrijediti ako se isporučena roba izmijeni i/ili preradi i/ili se s njom nepravilno postupa.

Poduzetnik odgovara isključivo u okviru prisilnih odredbi važećeg prava. Odgovornost za posljedične štete u potpunosti je isključena. U slučaju da treće osobe postave zahtjeve prema Poduzetniku, Naručitelj je obvezan osloboditi Poduzetnika od odgovornosti i zaštititi ga od takvih zahtjeva, osim ako Poduzetnik ne odgovara u skladu s ovom odredbom. Strane ujedno ugovaraju da je odgovornost ograničena na vrijednost predmetne usluge odnosno narudžbe.

U slučaju nastanka štete tijekom prijevoza, Naručitelj je dužan odmah nakon isporuke ili preuzimanja zatražiti od nadležnog prijevoznika utvrđivanje i dokumentiranje štete (zabilješka na teretnom listu i prijevoznoj dokumentaciji). Rok za prijavu prijevozniku štete nastale tijekom prijevoza ili poštanske dostave, koja nije vidljiva izvana, iznosi 4 dana od primitka pošiljke. Nedostajuće dijelove pošiljke potrebno je prijaviti prijevozniku odmah, prije samog preuzimanja.

Zamjena

U slučaju povrata ili zamjene koji su pojedinačno dogovoreni, može se obračunati manipulativna naknada u visini troškova koje je imao Poduzetnik. U tom slučaju mogu se također obračunati i troškovi prijevoza koje je snosio Poduzetnik.

Završne napomene

Sve preporuke, savjeti i upute sadržani u ovoj tehničkoj kartici proizvoda temelje se na našem iskustvu i daju se u skladu s trenutačnim stanjem znanja, međutim ne mogu predstavljati osnovu za ostvarivanje bilo kakvih zahtjeva.

Tehnička kartica proizvoda

lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Primjeri fotografija







FNdigiprint

Tehnička kartica proizvoda

lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Lajsna s jezgrom **FN TURN-X**060 (XK060)

Boje

	Opis boje	Broj boje	Približno RAL-u	FN broj artikla
1	prometno bijela	FB001	9016	559115
2	čisto bijela	FB002	9010	559126
3	signalno bijela	FB003	9003	559127
4	cappuccino	FB006		559159
5	bijeli aluminij	FB007	9006	559160
6	siva	FB008	7040	559154
7	antracit	FB009	7016	559153
8	crna	FB010	9004	559157
9	metalik platina	FB011		559161
10	metalik šampanjac	FB012		559162
11	kašmir	FB013		559158
12	prašnjavo siva	FB017	7037	559728
13	prometno siva	FB018	7043	559729

